




PULVERIZADOR DE MEMBRANA

El pulverizador de membrana BMS74 mezcla y rocía compuestos de curado y sellado a base de agua y agentes desmoldantes para aplicaciones de concreto. El BMS74 cuenta con una bomba de rodillo de 28 Lts y manejará hasta un 25% de sólidos de manera eficiente.

EL BMS74 puede rociar fácilmente un tambor de 200 Litros, se puede usar junto con el carro de carga fácil (opcional).

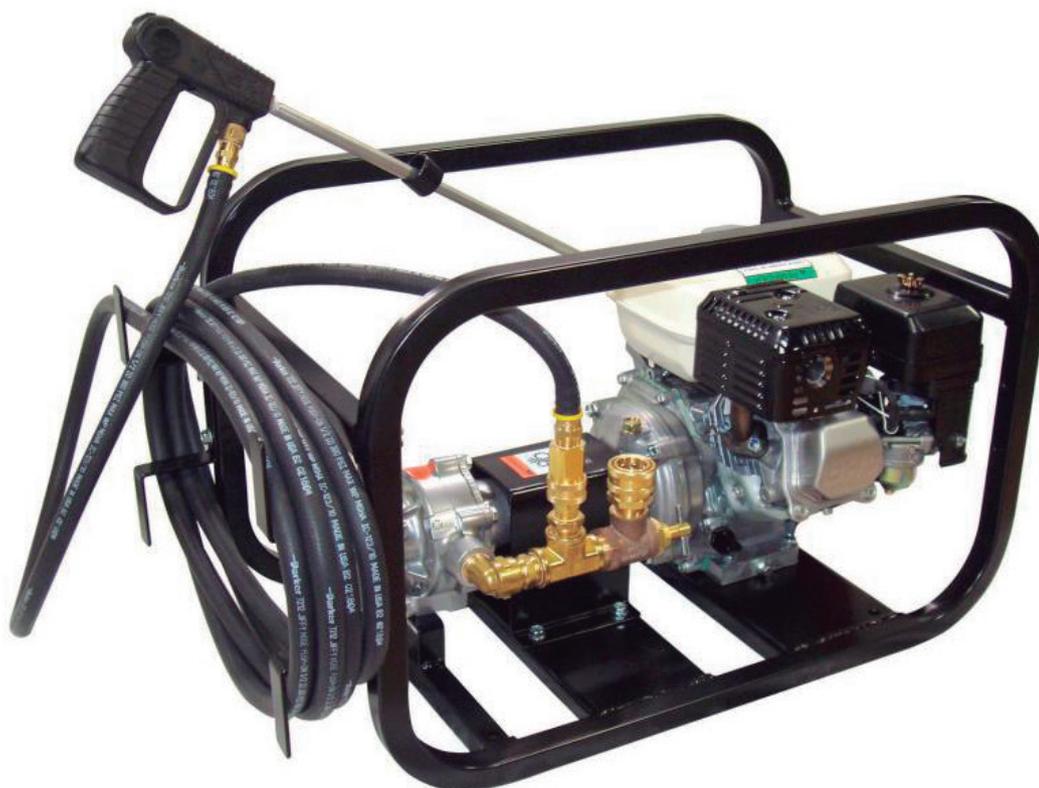

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	MBW
Modelo	BMS74
Peso (Kg)	43
Motor	Honda GX - 120
Tipo de Bomba	Rodillo
Capacidad Max. Sólidos	25%
Flujo Máximo (L/min)	28.3
Max. Presión	300 psi / 20.7 bar
Ajustes de presión	Sí
Presión Operacional Std.	100 Psi (6.8 bar)
Dimensiones	69 x 41 x 43
Desconexión rápida	Sí

